


灵信视觉全彩异步接收卡

LS-R302A(50)产品规格书

版本	日期	原因
V1.0	2017/04/21	创建文档

产品图片及接口说明

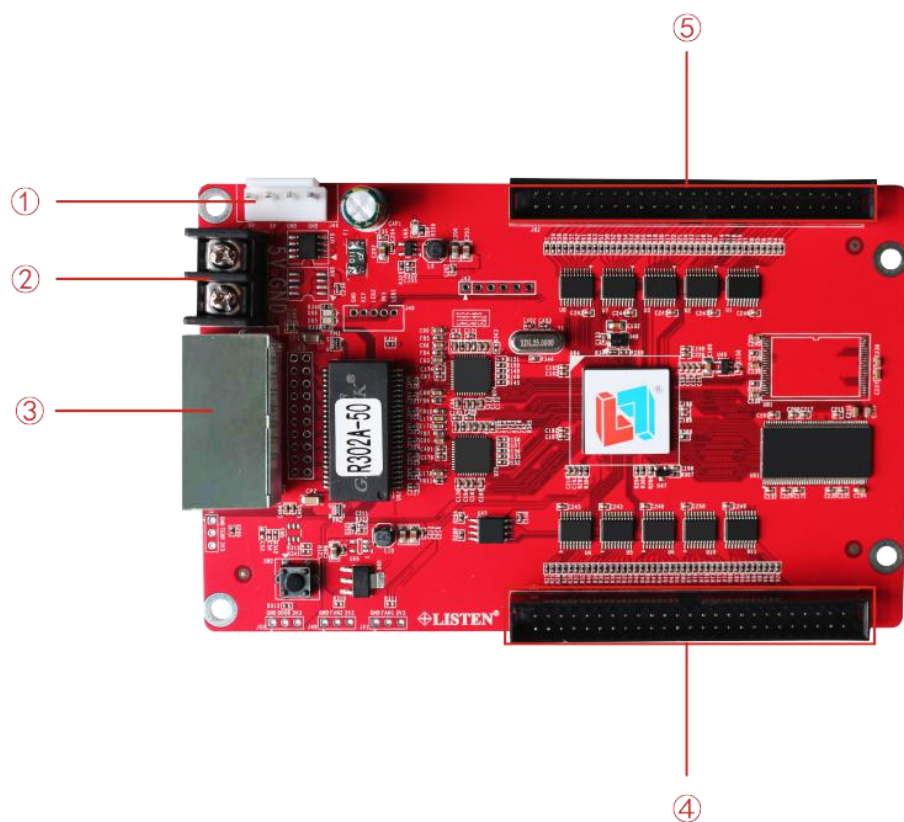

1	5V 电源插口
2	5V 电源接口
3	千兆网络接口
4	50 芯输出口 2
5	50 芯输出口 1

产品参数

产品类型	全彩异步接收卡
扫描方式	支持 1-32 扫内任意走线，兼容行业主流恒压/恒流/双锁存/高刷芯片
控制范围	192*128(4 扫) 128*256(16 扫) 128*512(32 扫)
板载接口	2 组 50PIN
灰度等级	单色 2~65536 级灰度
刷新频率	最高 4KHz~16KHz
串行频率	1MHz~31.25MHz
数据组数	20 组全彩信号
级联卡数	255 张
亮度损失	小于 10%
其他性能	开屏渐亮、网络掉线检测、LED 屏自测走线
配套产品	LS-Q3C/LS-Q3/LS-Q3-AV/LS-X5
工作温度	-40℃- 85℃

产品孔位图

