


灵信全彩条屏系统 LS-X2M 产品规格书

版本	日期	原因
V1.00	2017/06/02	创建文档

产品图片及接口说明

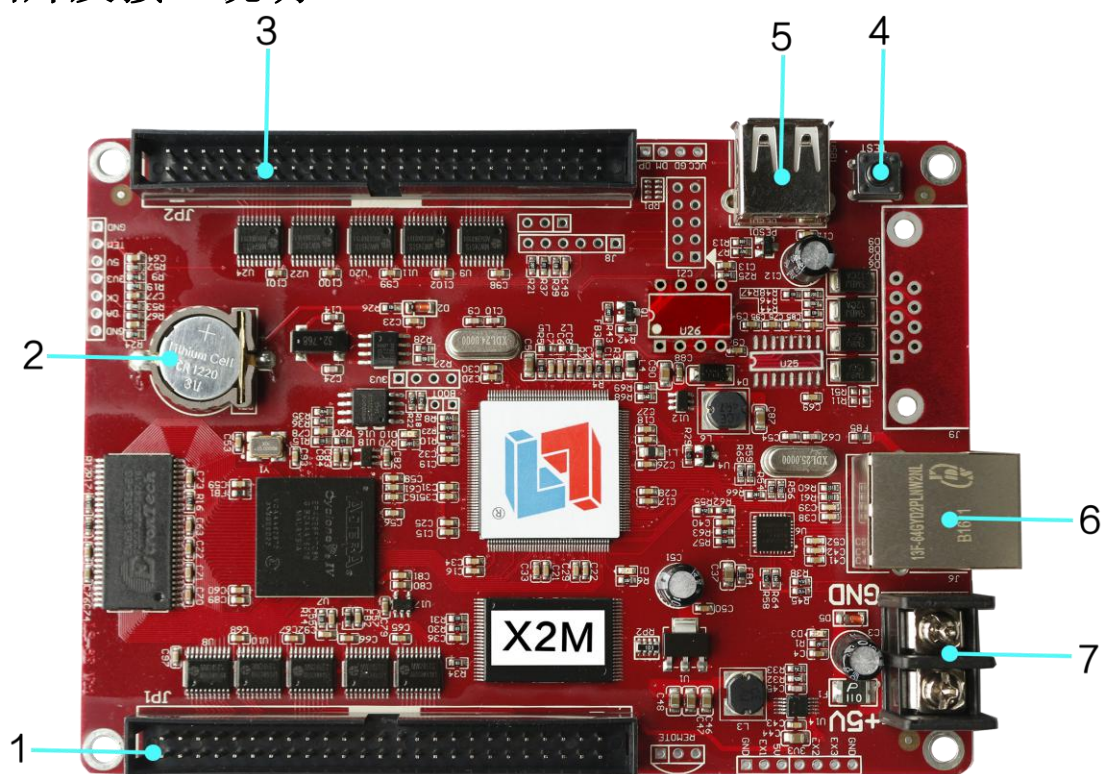

编号	接口名称	描述
1	HUB 接口	50PIN 输出口 1
2	RTC 纽扣电池	RTC 供电电池，电压 3V
3	HUB 接口	50PIN 输出口 2
4	多功能按钮	多功能按钮支持以下功能： 1.测试 LED 显示屏 2.控制卡恢复出厂设置
5	USB 接口	支持 U 盘导入节目
6	百兆网络接口	网络通讯接口
7	电源接口	宽电压输入，支持 4.5V-6V

产品参数

适配范围	各种规格的 LED 全彩门楣屏
控制范围	1024*128 512*256
灰度等级	4096
视频格式	支持 AVI、WMV、RMVB、MP4、3GP、ASF、MPG、FLV、F4V、MKV、MOV、DAT、VOB、TRP、TS、WEBM 等所有常见格式
图片格式	支持 BMP、GIF、JPG、JPEG、PNG、GIF 等
文 本	支持文字编辑，同时还支持 word、txt、rtf、html 等文本直接导入
时 钟	支持模拟时钟、数字时钟
存贮容量	512MB
通讯类型	标配 100M 网口和 USB 接口，支持 U 盘传输节目
软件功能	分组集群管理/多节目编辑/多区域显示/多种语言版本等
区域类型	图文/字幕/动画/ /时间/表盘/正负计时/温度/温湿度等
显示接口	2 组 50PIN
传 感 器	温度/温湿度
亮度调节	16 级亮度，支持分时自动调亮/软件调亮
工作电压	4.5V-6V
最大功率	≤2.5W
工作温度	-40℃ ~ 85℃
二次开发	提供完整功能的 DLL 动态库
软 件	LED Player 6.0

产品孔位图

