


灵信全彩异步系统 LS-Q3C 产品规格书


版本	日期	原因
V1.00	2017/04/06	创建文档

产品图片及接口说明

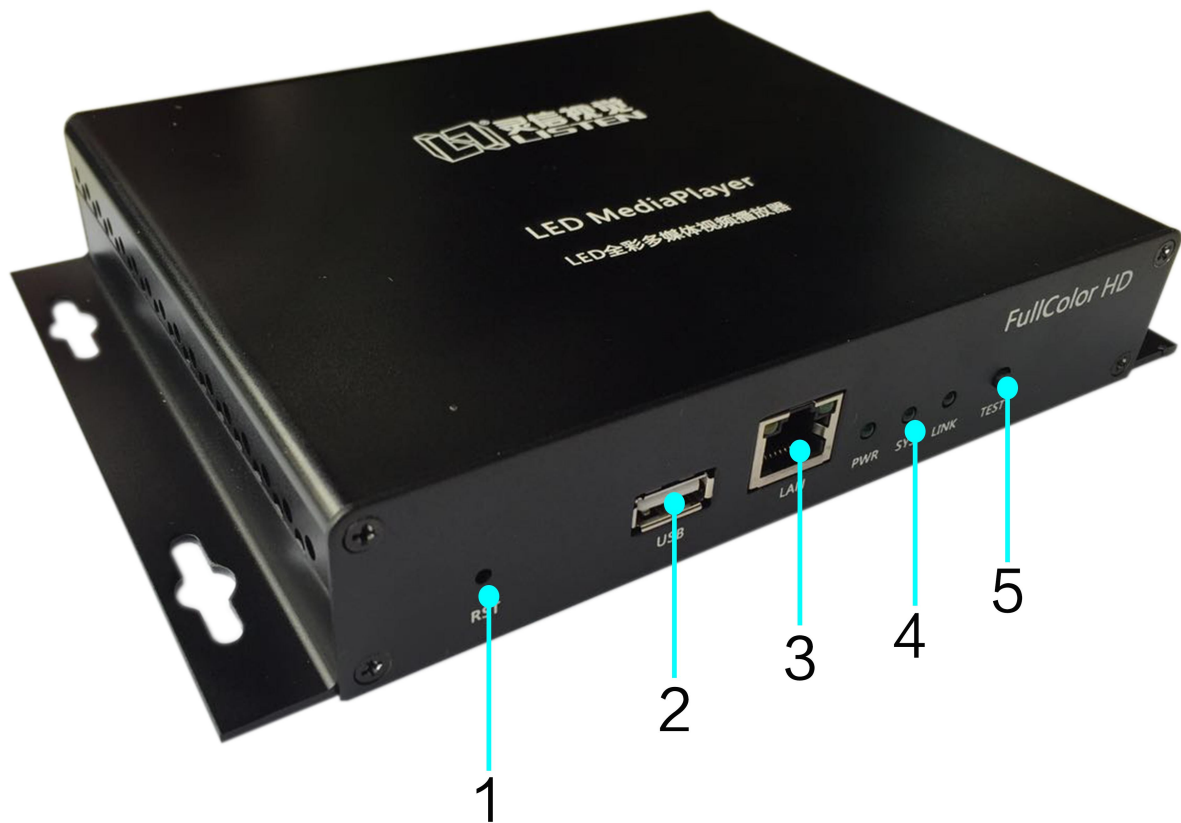

Q3C 正面接口

1	复位键
2	USB 接口
3	百兆网口
4	指示灯
5	测试键

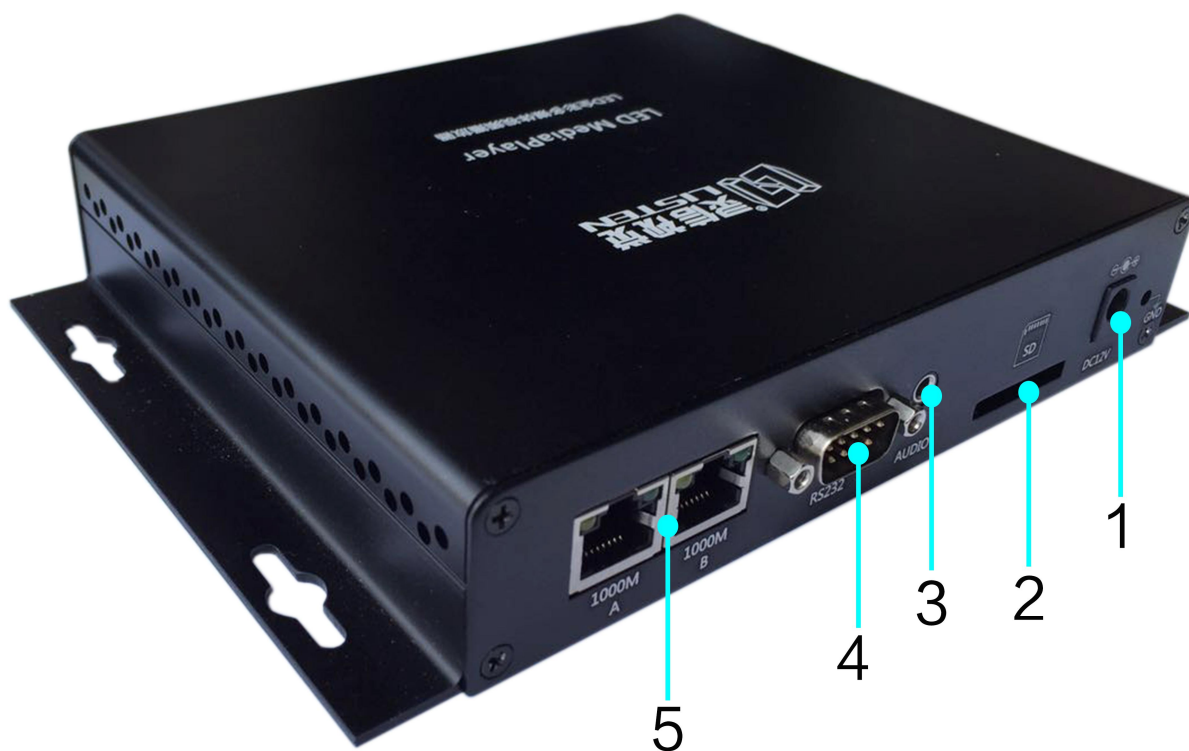

1	12V 电源接口
2	SD 卡扩展接口
3	音频接口
4	多功能卡接口
5	千兆网口

产品参数

- 产品名称：全彩异步高清多媒体播放器
- 带载范围：1280*720 1024*768
- CPU 主频：A8 双核 1.2GHZ
- 存储容量：标配 4G，可扩展至 128G
- 刷新频率：最高 16KHZ
- 灰度等级：最大 65536 级
- 扫描方式：支持 1-32 扫内任意走线，兼容行业主流恒压/恒流/双锁存/高刷芯片
- 通讯接口：网口/U 盘/SD
- 通讯方式：局域网，广域网，U 盘，3G/4G，WIFI
- 远程管理：支持远程集群发布、管理；支持系统远程升级
- 音频接口：板载集成声卡，R/L 立体声模拟音频
- 视频解码：1080P 高清硬解码
- 视频格式：MOV、AVI、MP4、DVD、ASF、WMV、MKV、RM、RMVB、TS、DAT、MPG、MPEG、VOB
- 音频格式：MPEG-1 Layer3、WMA、WMA Pro、AAC、MPEG1/2 Layer 1/2、ADPCM、OGG Vorbis、Dolby Digital AC3、Dolby Digital Plus、RA-COOK、FLAC
- 存储接口：提供 SD 卡接口，最高支持 128G SD 卡
- 定时播放：支持定时开关屏、节目定时、亮度定时；
- 传感器接口：温度、湿度、噪音、烟雾、亮度传感器等
- 工作温度：-40℃~85℃
- 分 区：任意分区
- 编辑软件：LED MediaPlayer、LED-PUB 信息发布平台

产品配置说明

尺寸：长度：193.5mm 宽度：131mm 高度：20.2mm

外壳：铝材料 表面可做素材处理或者 UV 处理 可定制外壳颜色

重量：毛重：440g

电源：12V 3A 直流电源

工作环境：工作温度：-40℃~85℃，相对湿度 10%~85%（无凝结）

数据存储：提供 SD 卡接口，最高支持 128G SD 卡。

通信方式：以太网：标准 10/100Mbps 以太网网络

无线网络：支持 802.11b/g 网络

WCDMA：通过 USB 模块支持中国联通 3G 标准

CDMA2000-EVDO：通过 USB 模块支持中国电信 3G 标准

音频接口：R/L 立体声模拟音频

附件：配套电源 说明书 纸箱外包装

产品孔位图

