

D6 产品规格书

版本	日期	
V1.01	2026/3/27	更新文档



LED显示产品



LED显示应用系统



LED显示解决方案



上海市宝山区金勺路1688号21幢




4006-168-606



www.listenvision.cn

硬件接口

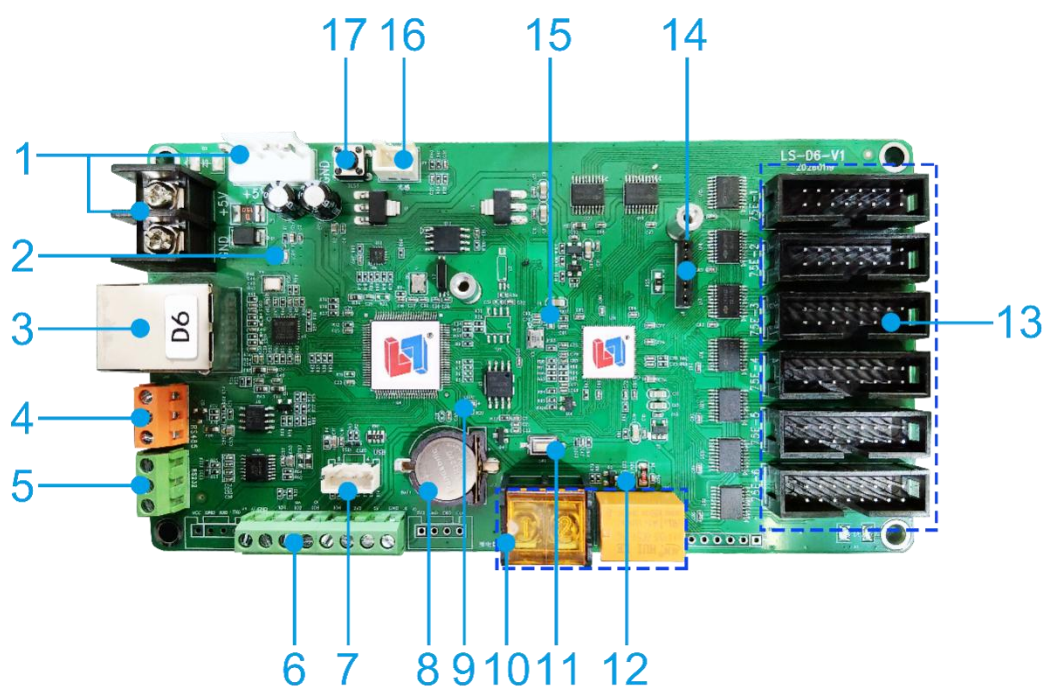

编号	接口名称	描述
1	电源接口	DC5V 输入接口
2	指示灯 1	5V 电源指示灯
3	百兆网络接口	网络通讯接口
4	RS485 接 口	外接扩展 RS485 外设
5	RS232 接口	外接扩展 RS232 外设
6	I/O 接口	外接 I/O 控制设备
7	USB 接口	外接 U 盘扩展接口
8	RTC 纽扣电池	RTC 供电电池，电压 3V
9	指示灯 2	系统工作指示灯
10	继电器开关	控制外设使用
11	按键 1	测试画面按键
12	指示灯 3	继电器工作状态指示灯
13	HUB75 接口	全彩模组接口
14	UART 接口	扩展语音模块，4G 模块，无线模块
15	指示灯 4	FPGA 工作状态指示灯
16	光感接口	连接 LS-F311 亮度传感器
17	多功能按钮	多功能按钮支持以下功能： 1 测试 LED 显示屏 2 控制卡恢复出厂设置

产品简介

存储容量	16MByte
适配范围	各种规格全彩 LED 显示屏
像素点	七彩 190K 点
带载	七彩: 1536*128 256*768
软件功能	集群管理/多区域显示/多语言版本
节目数量	支持 128 个节目, 每个节目划分为 16 个区域
区域类型	图文/字幕/动画/时间/模拟时钟/正负计时/温湿度
边框显示	节目流水边框/区域流水边框
时钟显示	数字时钟/模拟时钟/正计时/倒计时
通讯接口	百兆网口
显示接口	6 个 HUB75 接口
传感器	温湿度传感器/噪声仪器 (噪音仅限特定型号支持)
亮度调节	16 级亮度, 支持分时自动调亮/软件调亮
远程开关	支持定时开关屏/软件开关屏
工作电压	4.5V~6V
最大功率	1.5W
工作温度	-40°C~85°C
二次开发	提供完整功能的 DLL 动态库
配套软件	LED Player 8.0

产品尺寸图

